



Barcode Etiketten – für die etwas raueren Aufgaben

- Überall verwendbar
- Praktisch und unverwüßlich
- Nahezu überall verwendbar
- Manipulationssicher
- Beliebige Formate möglich
- Komfortables Aufkleben
- Logo Darstellung
- Individuelle Beschriftung
- Verschleißbeständigkeit




Material: PU Acrylatfolie, elektronenstrahlvernetzt,

Kleber: Acrylatkleber, permanent klebend,

Abmessungen (Standard): 40x15mm o. nach Anforderung

Farbe: schwarzer Grund, weiße Schrift/Barcode, Logoplatzierung

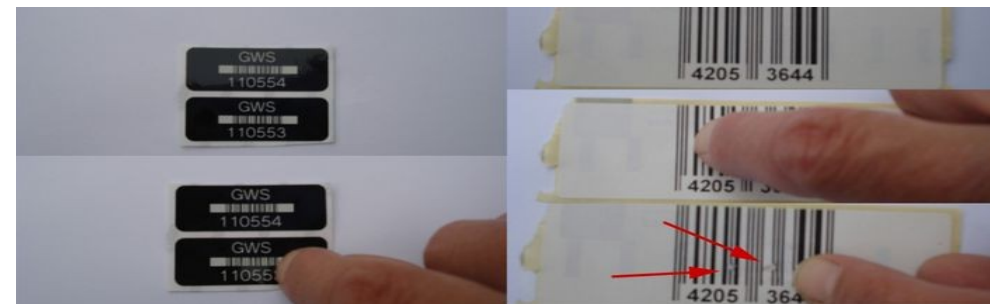

Mechanische Beschädigung / Kratzer: Herkömmliche Etiketten: Bereits kleine Kratzer z.B. mit einer Fingerkuppe führen schnell zu einer Beschädigung des Etikettes, so dass eine fehlerfreie Erkennung oftmals nicht mehr gewährleistet ist. (Störungen im Etikettenbild: siehe rote Pfeile). Speziell beschichtete Etiketten sind gegen diese Beanspruchungen unempfindlich

Unser Anspruch: Etiketten für (fast) überall! Kratz-, abrieb- und schlagfest und mit höchster Haftqualität auch bei langer Klebdauer. Siehe Bilder im Vergleich rechts / links. Natürlich fälschungssicher = selbstzerstörend bei Ablöseversuch. UL Zugelassen (MH18055) als Fabrikschild gem. KFZ Bundesamt, als Typenschild mit urkundlichem Charakter sowie vom BA Wehrtechnik und Beschaffung



Farbverschmutzungen: Herkömmliche Etiketten: Farbverschmutzungen bleiben erhalten und führen im schlimmsten Fall zu einer Verfälschung der Barcodes oder zur Unleserlichkeit. Speziell beschichtete Etiketten: Farbverschmutzungen lassen sich rückstandslos abwischen.

Chemikalien und Lösungsmittelbeständig. Kein Vergrauen und Verblässen mit der Zeit
Wetterbeständig DIN 53387.
Temperaturbeständig bei -50...+200°C. Klimabeständig gem. Spez. KFZ Bundesamt DIN50017 SWF + DIN50016 SFW 2,0S.

Bilder zeigen Beispiele. Änderungen vorbehalten.

AE-SYSTEME
Am Güterbahnhof 15
D-31303 Burgdorf

Tel.: 05136/80 24 21
Fax: 05136/977 63 68

info@terminal-systems.de
www.terminal-systems.de